

### POLIÉSZTER VÍZÁLLÓ NAPVITORLA

- UV stabil poliészter anyag
- 95%-os UV védelem
- megakadályozza a hőtorlódást, légáteresztő képességének köszönhetően
- duplán levart szegélyek rozsdamentes rögzítőkarikákkal
- időjárásálló

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ideiglenes rögzítési tanácsainkat keresse az „IDEIGLENES FELSZERELÉS KÖTÉL HASZNÁLATÁVAL” fejezetnél.

### MEGFELELŐ ELHELYEZÉS

A rögzítés megkezdése előtt nagyon fontos kiválasztani a napvitorla számára legmegfelelőbb helyet.

Vegye számításba a következőket:

- a napvitorla/vitorlák mérete
- a lehetséges rögzítőpontok tartóssága
- lehetőség újabb rögzítőpontok hozzáadására
- grillezési hely, terület fekvése, széles területek, elektromos és telefon kábelek, vízcsövek stb.


Helyzettől függően lehetnek más tényezők is, amiket figyelembe kell venni.

### ÁLLANDÓ RÖGZÍTÉSHEZ


Csatlakoztassa a rögzítő eszközöket a rögzítési pontokhoz szükség szerint. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden kellék a vitorla közepe felé néz, és szorosan biztosítva van.

### FESZÍTÉS


Ha szükséges, minden ponthoz csatlakoztasson huzalfeszítőt a tőkeáttétel növelésének érdekében. Fejezze be a feszítést, ha a vitorla már feszes és kevés, vagy semennyi gyűrődés nincs rajta.

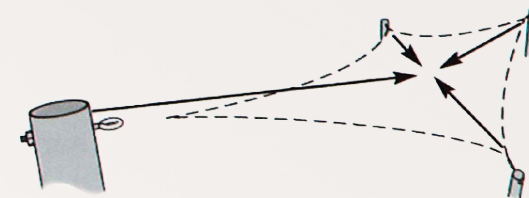

Feszítés szükséges

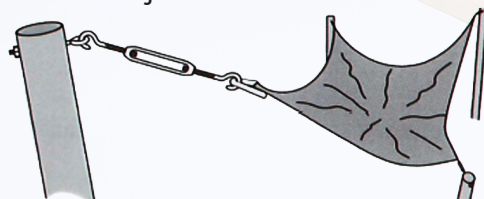

Megfelelő feszítés

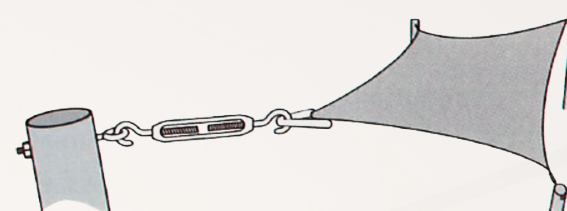

## IDEIGLENES INSTALLÁCIÓ KÖTÉL HASZNÁLATÁVAL

Feszítés szükséges



Megfelelő feszítés



## KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Az instrukciók csak útmutatóul szolgálnak. A telepítési követelmények változhatnak a tényezőktől függően pl. föld típusok, horgonyzási pontok, uralkodó szélirányok a régióban stb. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a beszerelésért. Amennyiben bizonytalan a rögzítési követelményekben, konzultáljon képzett építésszel, vagy mérnökkel.

## FIGYELMEZTETÉS

A napvitorlát UV védelemre és kényelmi célokra tervezték háztartásbeli alkalmazáshoz. A vitorla helyzetének kiválasztásakor bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítőpontok szerkezetileg épek és erősen biztosítottak. Rendszeresen ellenőrizze ezeket. Bizonyos vegyszerek használata a vitorlán, (pl. klór) az anyag idő előtti elhasználódáshoz vezethet. Az anyagon, vagy körülötte történő vegyszerek használatáról érdeklődjön a forgalmazónál. Nyílt láng használata a napvitorla alatt, vagy közelében tilos. Ne használja a grillsütőt, vagy a kemencét a napvitorla alatt. Viharok és erős szél esetén ideiglenesen távolítsa el a vitorlát.

## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kerti slaggal öblítheti. Ne mossa mosógépben, és ne tegye szárítógépbe. Ne vasalja. Ne vegytisztítsa. Csak vízzel öblítse.



## GARANCIA ÉS KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Ha az UV sugárzás közvetlen eredményeként a termék megreped, meghasad, vagy elszakad a vásárlástól számított 1 éven belül, a gyártó, annak ügynöke, vagy a felhatalmazott forgalmazója ingyenesen kicseréli a terméket (de nem az alkatrészeit), vagy megtéríti a csere költségét. A garancia az alábbi feltételekre és korlátozásokra terjed ki:

1. A garanciális termékkel kapcsolatos reklamációt írásban kell benyújtani a forgalmazónak. A kárigényhez mellékelni kell az anyagból egy darabot a laboratóriumi teszteléshez, valamint a vásárlás helyét és idejét bizonyító dokumentumot.
2. A gyártó nem vállal felelősséget a következő esetekben:
  - Ha a sérüléshez helytelen használat járult hozzá, vagy okozta azt, vagy nem rendeltetésszerűen (napvitorlaként, árnyékolóként) használták a terméket
  - Ha a sérülés egy részét, vagy teljes egészét bárki más okozta a gyártón és forgalmazón kívül
  - Ha a termékkel visszaéltek, hanyagul kezelték, baleset, vagy rongálás érte
  - Ha a terméket bármely módon módosították, a gyártó előzetes írásbeli engedélye nélkül
  - Ha a terméket erőszakosan rögzítették, vagy kezelték, vagy olyan módon, ami következetlen a gyártó által kibocsájtott figyelmeztetésekkel és utasításokkal szemben
  - Ha a háztartási kötött árnyékolót nem háztartási célokra használták
3. A garancia nem vonatkozik:
  - Színvesztésre (UV sugárzás miatt bekövetkező színvesztésre sem), vagy UV sugárzás hatására az anyag kémiai összetevőinek romlására, vagy
  - Bármely károsodásra, amit vegyszerek okoztak (beleértve a klórt is), nyílt láng közelében történő használatra (beleértve a grillsütőt is), a termék túlfeszítésére, vagy mechanikai súrlódásra.